

Aspolit W 81-40

Aspanger Aspolit ist ein Mehrkomponenten-Füllstoff, überwiegend bestehend aus den Mineralien Muskovit-Glimmer und Quarz aus der eigenen Lagerstätte. Nähere Details dazu finden Sie sowohl im Produktübersichtsblatt Aspanger Aspolit als auch auf www.aspanger.com


Allgemeine Informationen	Dichte (g/cm ³) ISO 787/10-1981	2,75
	Mohs'sche Härte Glimmer	2,5
	Mohs'sche Härte Quarz	7
	FMY-Wert (%)	81
	Wassergehalt (%) ISO 787/2-1981	<1
	pH-Wert ISO 787/9-1981	9,5
	Ölzahl (g/100g) ISO 787/5-1980	18
	Spez. Oberfläche (m ² /g)	7,5
Schüttgewicht (g/l)	580	
Chemische Analyse	SiO ₂	61 %
	Al ₂ O ₃	22 %
	K ₂ O	9 %
	CaO	0,5 %
	Fe ₂ O ₃	2 %
	MgO	2 %
	TiO ₂	0,3 %
	Glühverlust bei 600°C	<2,00 %

Aspolit W 81-40

Korngrößenverteilung
Mastersizer 3000E

d98
d90
d50
d30

65,0 µm
40,0 µm
14,0 µm
7,5 µm

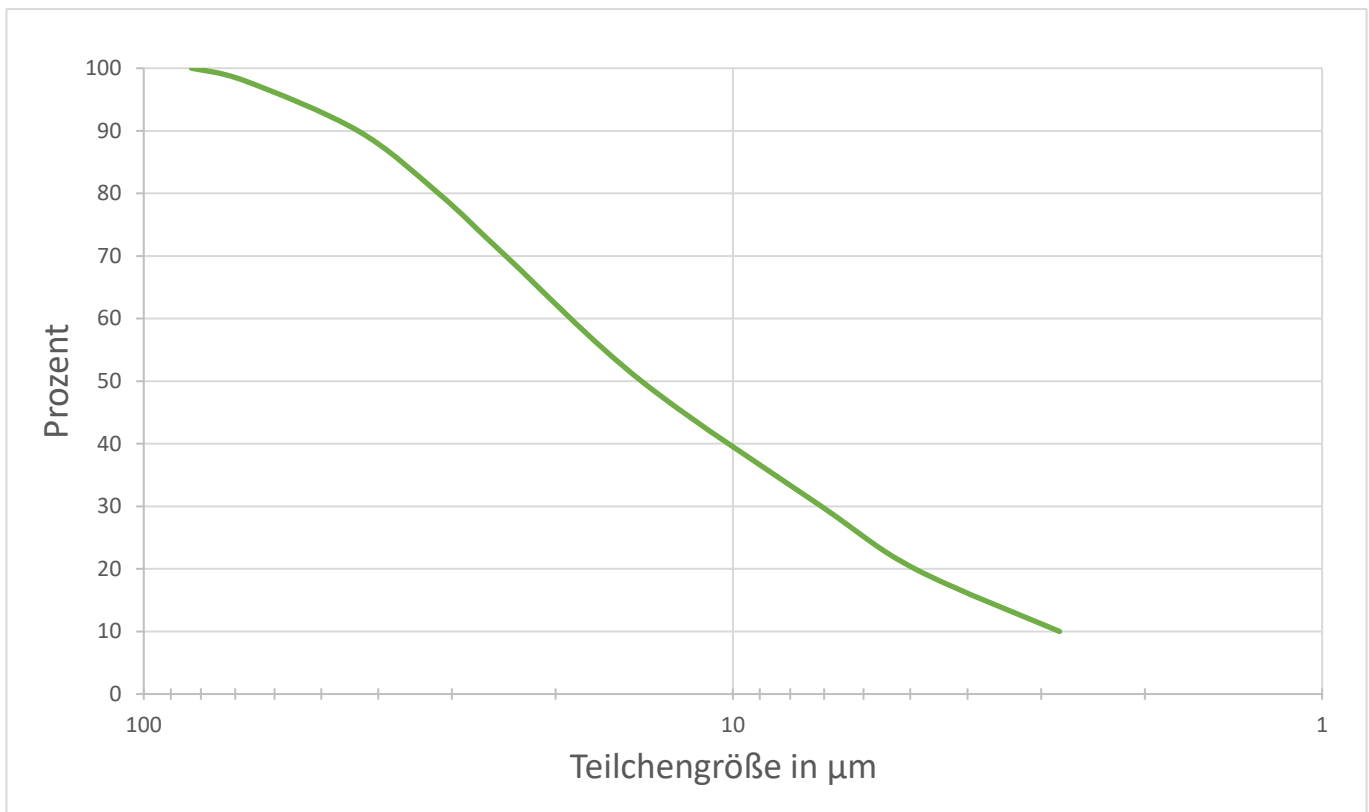

Durch dieses Datenblatt wird die vorhergehende Ausgabe ungültig. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Werte sind Ergebnisse sorgfältiger Untersuchungen, stellen jedoch keine Spezifikation dar, sondern sind Durchschnittswerte ohne Rechtsverbindlichkeit. Garantien für ihre Richtigkeit können weder gegeben noch aus ihnen abgeleitet werden. Für die Verletzung von Patent- oder anderen Schutzrechten wird nicht gehaftet.

REV 4/06-2021

Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH & Co KG
Neustift am Hartberg 25
A-2870 Aspang
Tel.: +43 2642 52355-0
Fax.: +43 2642 52673
E-Mail: office@aspanger.com
Homepage: www.aspanger.com